



WHITE



BLACK



SILVER

GLAX 1 2.0 | ACABADOS / ACABAMENTOS

	PERFILES PERFIS	TIRADOR	COLUMNAS COLUNAS	JABONERA SABONETEIRA	PARED CABINA PAREDE CABINE	PLATO BASE	TECHO TECTO *	ASIENTO ASSENTO *
WHITE	Blanco Branco mate	Blanco Branco mate	Blanco Branco mate	Blanco Branco mate	Blanco Branco	Blanco Branco brillo	Blanco Branco mate	Blanco Branco
BLACK	Negro mate	Negro mate	Negro mate	Negro mate	Blanco Branco	Blanco Branco brillo	Blanco Branco mate	Blanco Branco
SILVER	Silver Abrillantado	Cromo	Silver Abrillantado	Cromo	Blanco Branco	Blanco Branco brillo	Blanco Branco mate	Blanco Branco

* disponible según el modelo
disponível de acordo com o modelo

GLAX 1 2.0 | EQUIPAMIENTO Y FUNCIONES (disponibles según versión)



- Grifería monomando o termostática /
Torreira monocomando ou termostática
Ducha de mano con flexo/
Chuveiro de mão com tubo flexível
- Techo/Teto
Ducha fija tipo lluvia/ Duche fixo tipo chuva
- Repisa porta objetos
Prateleira porta-objetos
- Bluetooth
- Asiento
Assento
- Panel de mando electrónico soft-touch
Painel de comando electrónico soft-touch
- Cromolight (hammam)
Iluminación interna LED (essential)
Iluminação interna LED (essential)
- Sauna de Vapor + Jet de vapor con porta-
essencia
Sauna de vapor + Jet de vapor com porta-
essência

GLAX 12.0 2P



CABINA DE DUCHA - MAMPARA COMPUESTA POR UN FRONTAL DE FIJO Y PUERTA CORREDERA MÁS UN FIJO LATERAL

CABINE DUCHA RESGUARDO COMPOSTO POR UM FRONTAL DA FIXO E PORTA DA CORRER E PAINEL FIXO LATERAL

Design Marco Pellici

Medidas				Código	instalación		Mezclador Misturadora		cristal vidro	Selección de color Seleção de cores de acabados		
Medidas (cm.)	plato de ducha bases de chuveiro	altura cabina altura da cabine(cm)	Entrada		D	S	M	T	1	UU	HH	BB
					Derecha Direita	Izquierda Esquerda	Monomando Monocomando	Termostático Termostática	Transparente	White	Black	Silver Abrillantado
STANDARD												
					D	S	M-	T-	1	UU	HH	BB
120 X 80	4,5	217	49	G212P120								
120 X 80	11,5	224	49	G212P129								
140 X 80	4,5	217	60	G212P140								
140 X 80	12,5	225	60	G212P149								
120 X 90	4,5	217	49	G212P290								
120 X 90	11,5	224	49	G212P299								
140 X 90	4,5	217	60	G212P490								
140 X 90	12,5	225	60	G212P499								
STANDARD + TECHO / TECTO												
					D	S	MF-	TF-	1	UU	HH	BB
120 X 80	4,5	217	49	G212P120								
120 X 80	11,5	224	49	G212P129								
140 X 80	4,5	217	60	G212P140								
140 X 80	12,5	225	60	G212P149								
120 X 90	4,5	217	49	G212P290								
120 X 90	11,5	224	49	G212P299								
140 X 90	4,5	217	60	G212P490								
140 X 90	12,5	225	60	G212P499								
STANDARD +TECHO+LUZ / +TECTO+LUZ												
					D	S	MFL-	TFL-	1	UU	HH	BB
120 X 80	4,5	217	49	G212P120								
120 X 80	11,5	224	49	G212P129								
140 X 80	4,5	217	60	G212P140								
140 X 80	12,5	225	60	G212P149								
120 X 90	4,5	217	49	G212P290								
120 X 90	11,5	224	49	G212P299								
140 X 90	4,5	217	60	G212P490								
140 X 90	12,5	225	60	G212P499								
HAMMAM												
					D	S	M5-	T5-	1	UU	HH	BB
120 X 80	4,5	217	49	G212P120								
120 X 80	11,5	224	49	G212P129								
140 X 80	4,5	217	60	G212P140								
140 X 80	12,5	225	60	G212P149								
120 X 90	4,5	217	49	G212P290								
120 X 90	11,5	224	49	G212P299								
140 X 90	4,5	217	60	G212P490								
140 X 90	12,5	225	60	G212P499								

Construcción del código:
Construção do código:


Código + Lado + Mezclador
Misturadora + Cristal
Vidro + Color
Cores = Código completo del producto
Código completo do produto








GLAX 1 2.0

GLAX 1 2.0 2P WHITE

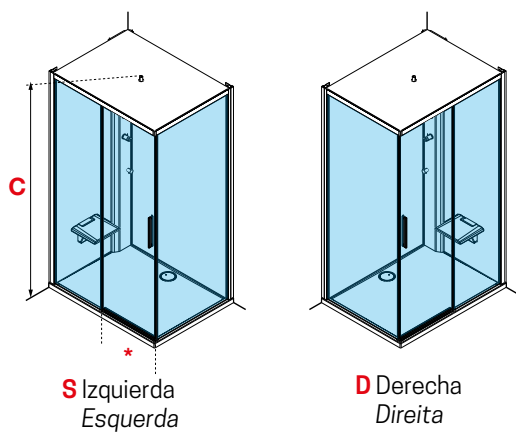


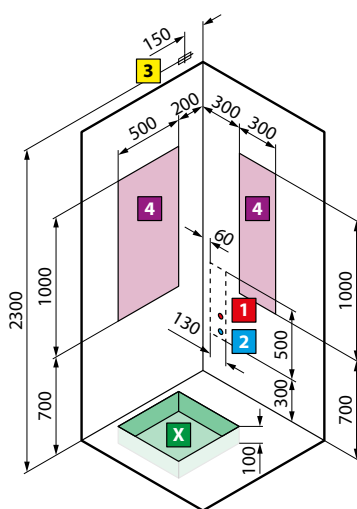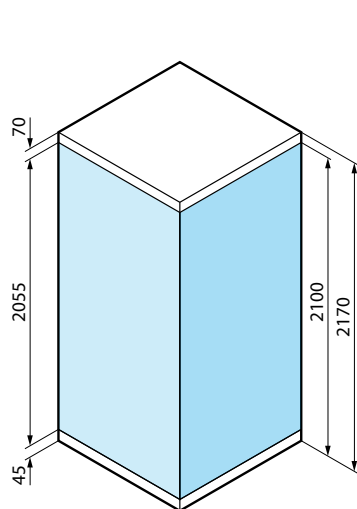


para modelos
**A80 - A90 - A100 - GF80 -
GF90 - R90 - R100**

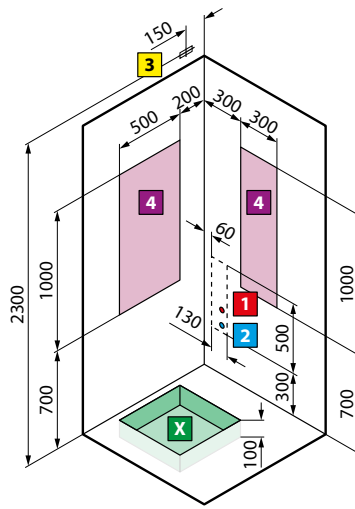

versión derecha / versão direita versión izquierda / versão esquerda
per mod. **A90x70 - A100x70 - A100x80 -
2P120x80 - 2P120x90**





modelo	A ± 3	B ± 3
A80	796	796
A90	896	896
A100	996	996
GF80	796	796
GF90	896	896






modelo	A ± 3	B ± 3
R90	896	896
R100	996	996

S INSTALACIÓN A MANO IZQUIERDA
INSTALAÇÃO ESQUERDA

D INSTALACIÓN A MANO DERECHA
INSTALAÇÃO DIREITA





modelo	A ± 3	B ± 3
A90x70	896	696
A100x70	996	696
A100x80	996	796
2P120x80	1196	796
2P120x90	1196	896



No inspeccionable
Não ispezionabile



ATENCIÓN!! Puede ser perjudicial para las personas que utilizan marcapasos
ATENÇÃO!! Pode ser prejudicial para pessoas que usam pacemaker

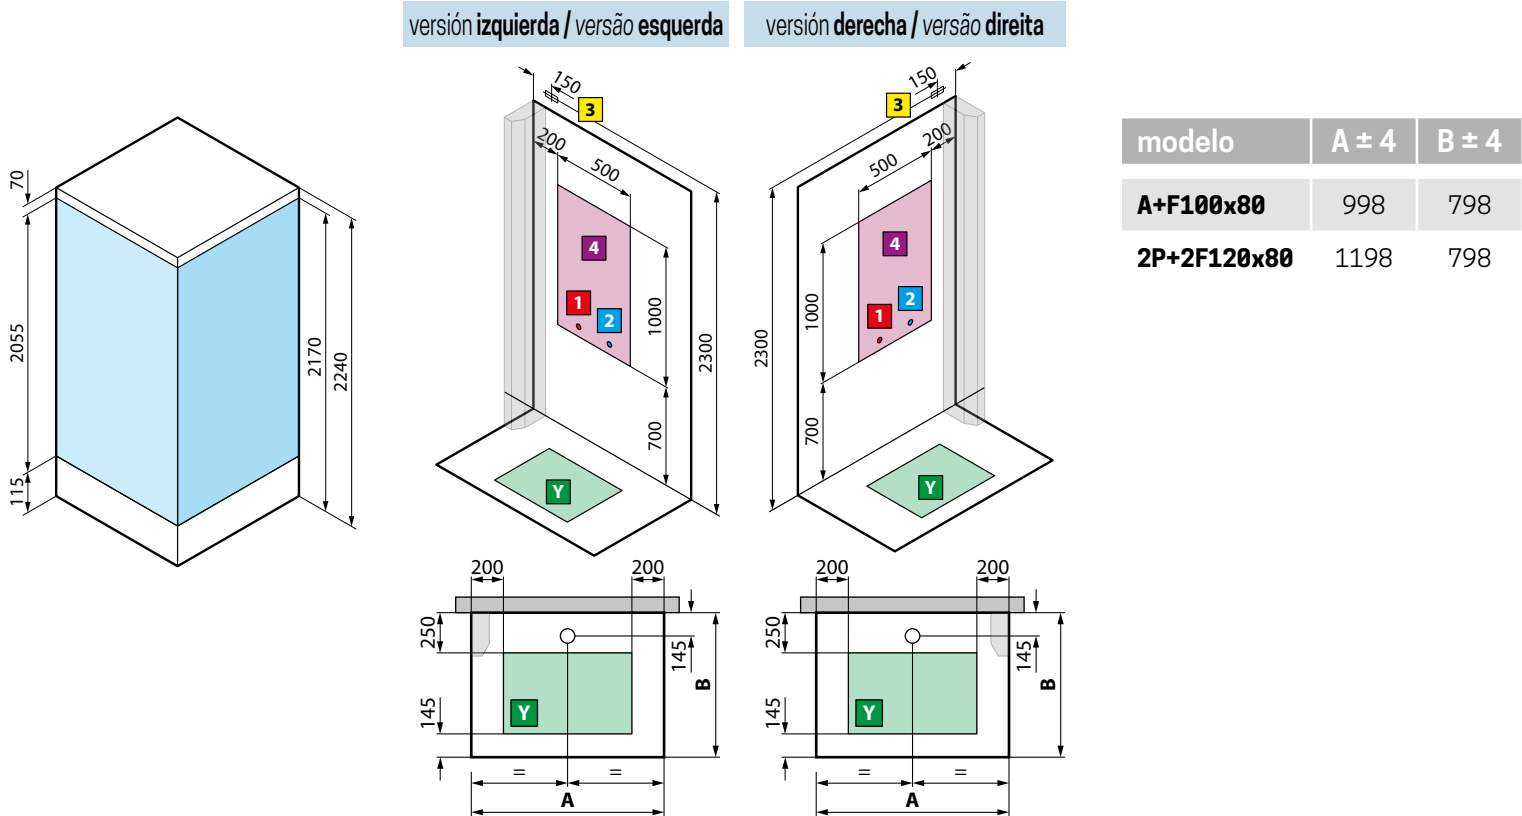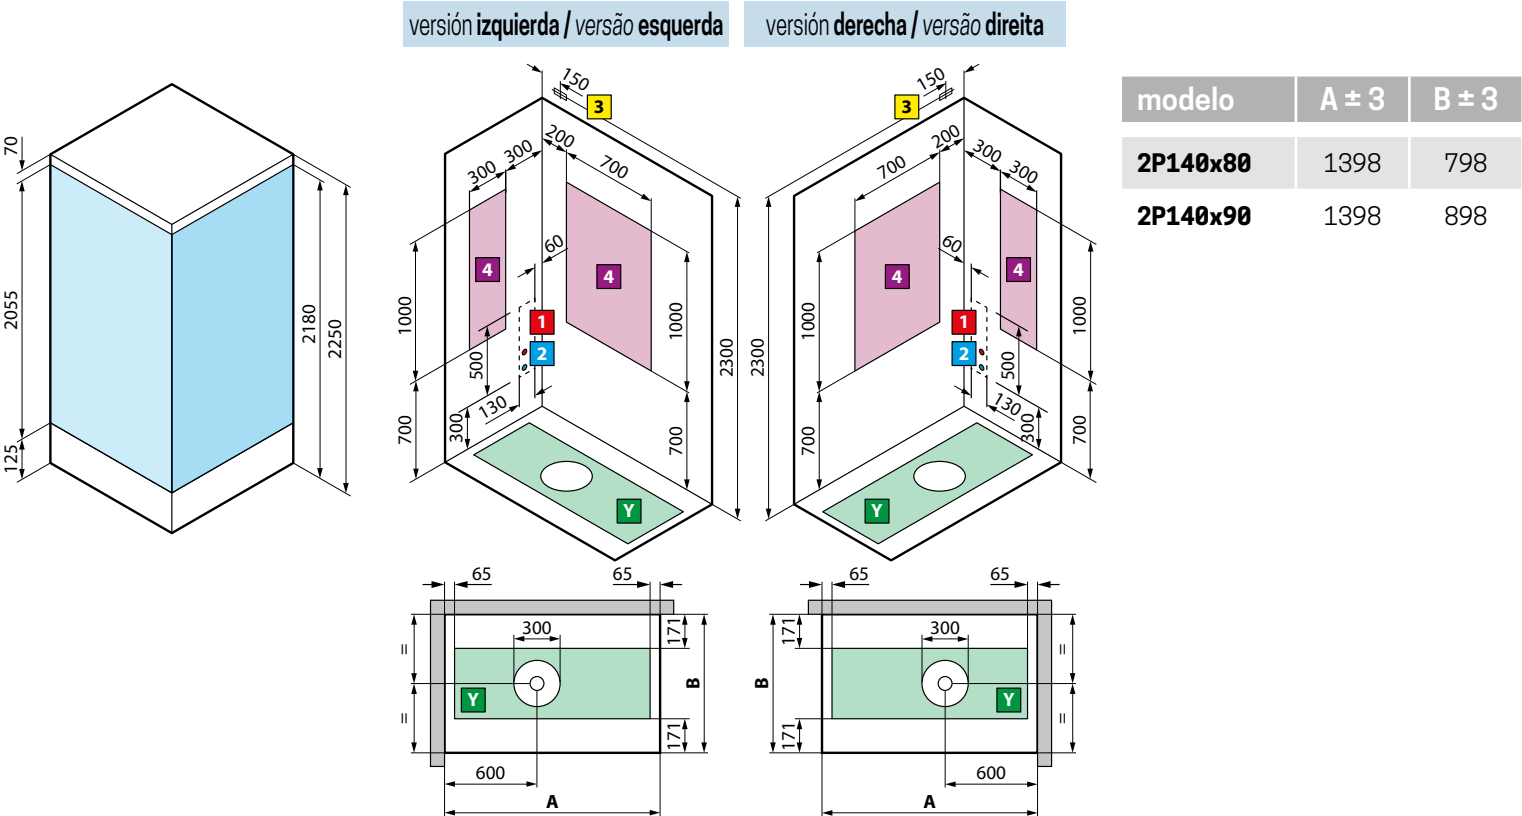

CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS

- Presión requerida 2÷5 bar
- Agua caliente 1/2" / Água quente 1/2"
- Agua fría 1/2" / Água fria 1/2"
- Conexión del sifón de Ø 40 mm / Ligaçao sifão de Ø 40 mm

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

- Tensión: 220-230 V / Tensão: 220-230 V
- Frecuencia: 50/60 Hz / Frequência: 50/60 Hz
- Potencia máxima absorbida / Potencia máxima absorbida: 2600 W
- Potencia nominal: 2500 W

Debe instalarse un interruptor diferencial de 30 mA con una apertura mínima de los contactos igual a 3 mm. fabricado según la legislación vigente. Deve instalar-se um interruptor diferencial de 30mA com uma abertura mínima dos contactos igual a 3 mm. Fabricado segundo as normas.