

GLAX 22.0 G+F



CABINA MULTIFUNCIÓN: MAMPARA COMPUESTA POR UNA PUERTA ABATIBLE Y UN FIJO LATERAL

CABINE MULTIFUNCIÓN: MOMPARA COMPOSTA POR UMA PORTA DOBRADA E UM LADO FIXO



Design Marco Pellici



Medidas				Código	instalación		Mezclador Misturadora		cristal vidro	Selección de color Seleção de cores de acabados				
Medidas (cm.)	plato de ducha bases de chuveiro	altura cabina altura da cabine(cm)	Entrada		D	S	M	T	1	UH	UU	HU	BB	TU
					Derecha Direita	Izquierda Esquerda	Monomando Monocomando	Termostático Termostática	Transparente	White	Total White	Black	Silver Abrilantado	Corda
				C		*								
HYDRO														
					D	S	M1-	T1-	1	UH	UU	HU	BB	TU
80 X 80	4,5	217	61	G22GF80										
80 X 80	11,5	224	61	G22GF89										
90 X 90	4,5	217	71	G22GF90										
90 X 90	11,5	224	71	G22GF99										
HYDRO PLUS														
					D	S	M1L-	T1L-	1	UH	UU	HU	BB	TU
80 X 80	4,5	217	61	G22GF80										
80 X 80	11,5	224	61	G22GF89										
90 X 90	4,5	217	71	G22GF90										
90 X 90	11,5	224	71	G22GF99										
HAMMAM														
					D	S	M5-	T5-	1	UH	UU	HU	BB	TU
80 X 80	4,5	217	61	G22GF80										
80 X 80	11,5	224	61	G22GF89										
90 X 90	4,5	217	71	G22GF90										
90 X 90	11,5	224	71	G22GF99										




GLAX 2.2.0

GLAX 2.2.0 G WHITE

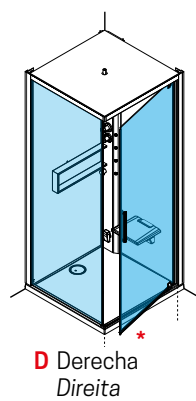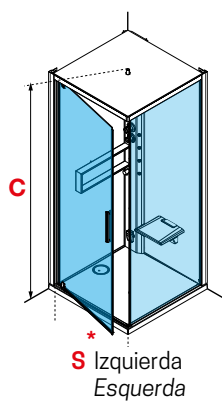


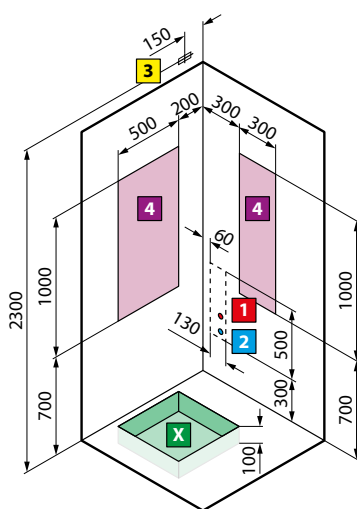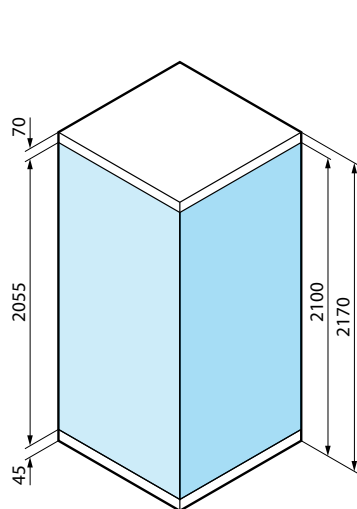


para modelos
**A80 - A90 - A100 - GF80 -
GF90 - R90 - R100**

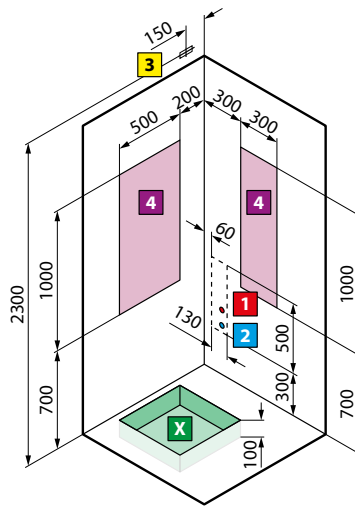

versión **derecha** / versão **direita** versión **izquierda** / versão **esquerda**
per mod. **A90x70 - A100x70 - A100x80 -
2P120x80 - 2P120x90**





modelo	A ± 3	B ± 3
A80	796	796
A90	896	896
A100	996	996
GF80	796	796
GF90	896	896






modelo	A ± 3	B ± 3
R90	896	896
R100	996	996

S INSTALACIÓN A MANO IZQUIERDA
INSTALAÇÃO ESQUERDA

D INSTALACIÓN A MANO DERECHA
INSTALAÇÃO DIREITA




modelo	A ± 3	B ± 3
A90x70	896	696
A100x70	996	696
A100x80	996	796
2P120x80	1196	796
2P120x90	1196	896



No inspeccionable
Não ispezionabile




ATENCIÓN!! Puede ser perjudicial para las personas que utilizan marcapasos
ATENÇÃO!! Pode ser prejudicial para pessoas que usam pacemaker

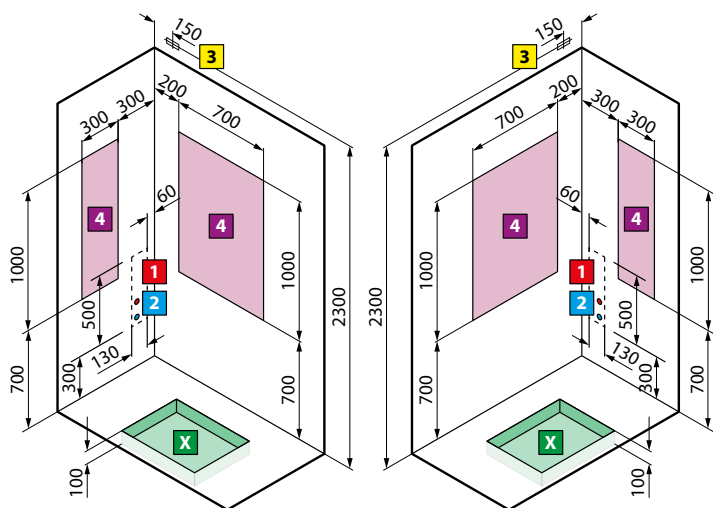

versión izquierda / versão esquerda versión derecha / versão direita

per mod. **2P140x80 - 2P140x90**

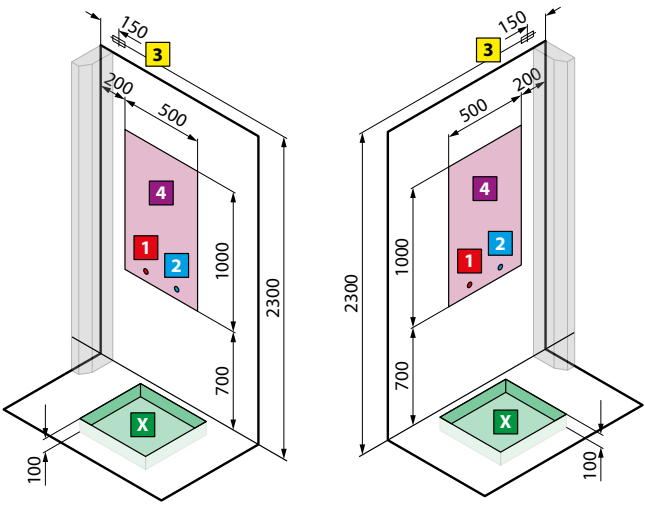


versión izquierda / versão esquerda versión derecha / versão direita


per mod. **A100x80**

per mod. **A100x80 - 2P120x80**


S INSTALACIÓN A MANO IZQUIERDA
INSTALAÇÃO ESQUERDA




D INSTALACIÓN A MANO DERECHA
INSTALAÇÃO DIREITA



S INSTALACIÓN A MANO IZQUIERDA
INSTALAÇÃO ESQUERDA



D INSTALACIÓN A MANO DERECHA
INSTALAÇÃO DIREITA



modelo	A ± 3	B ± 3
2P140x80	1394	794
2P140x90	1394	894

modelo	A ± 3	B ± 3
A+F100x80	996	796
2P+2F120x80	1196	796



CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS

- Presión requerida 2÷5 bar
- Agua caliente 1/2" / Água quente 1/2"
- Agua fría 1/2" / Água fria 1/2"
- Conexión del sifón de Ø 40 mm / Ligaçao sifão de Ø 40 mm


CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

- CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS**
- Tensión: 220-230 V / Tensão: 220-230 V
- Frecuencia: 50/60 Hz / Frequência: 50/60 Hz
- Potencia máxima absorbida / Potencia máxima absorbida: 2600 W
- Potencia nominal: 2500 W

Debe instalarse un interruptor diferencial de 30 mA con una apertura mínima de los contactos igual a 3 mm. fabricado según la legislación vigente. Deve instalar-se um interruptor diferencial de 30mA com uma abertura mínima dos contactos igual a 3 mm. Fabricado segundo as normas.

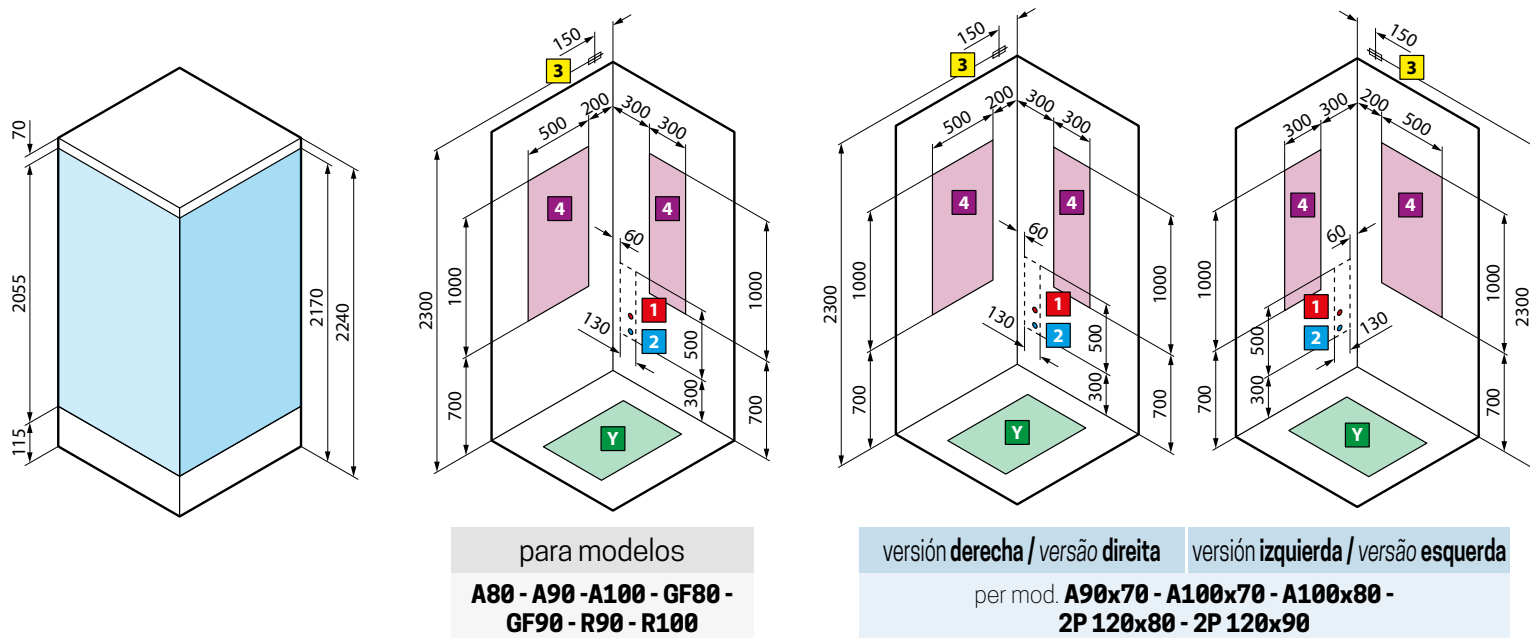


modelo	A ± 4	B ± 4
A80	798	798
A90	898	898
A 100	998	998
GF80	798	798
GF90	898	898




modelo	A ± 4	B ± 4	E
R90	898	898	500
R100	998	998	600





S INSTALACIÓN A MANO IZQUIERDA INSTALAÇÃO ESQUERDA



D INSTALACIÓN A MANO DERECHA INSTALAÇÃO DIREITA





modelo	A ± 4	B ± 4
A90x70	898	698
A100x70	998	698
A100x80	998	798
2P120x80	1198	798
2P120x90	1198	898



No inspeccionable
Não ispezionabile



ATENCIÓN!! Puede ser perjudicial para las personas que utilizan marcapasos
ATENÇÃO!! Pode ser prejudicial para pessoas que usam pacemaker

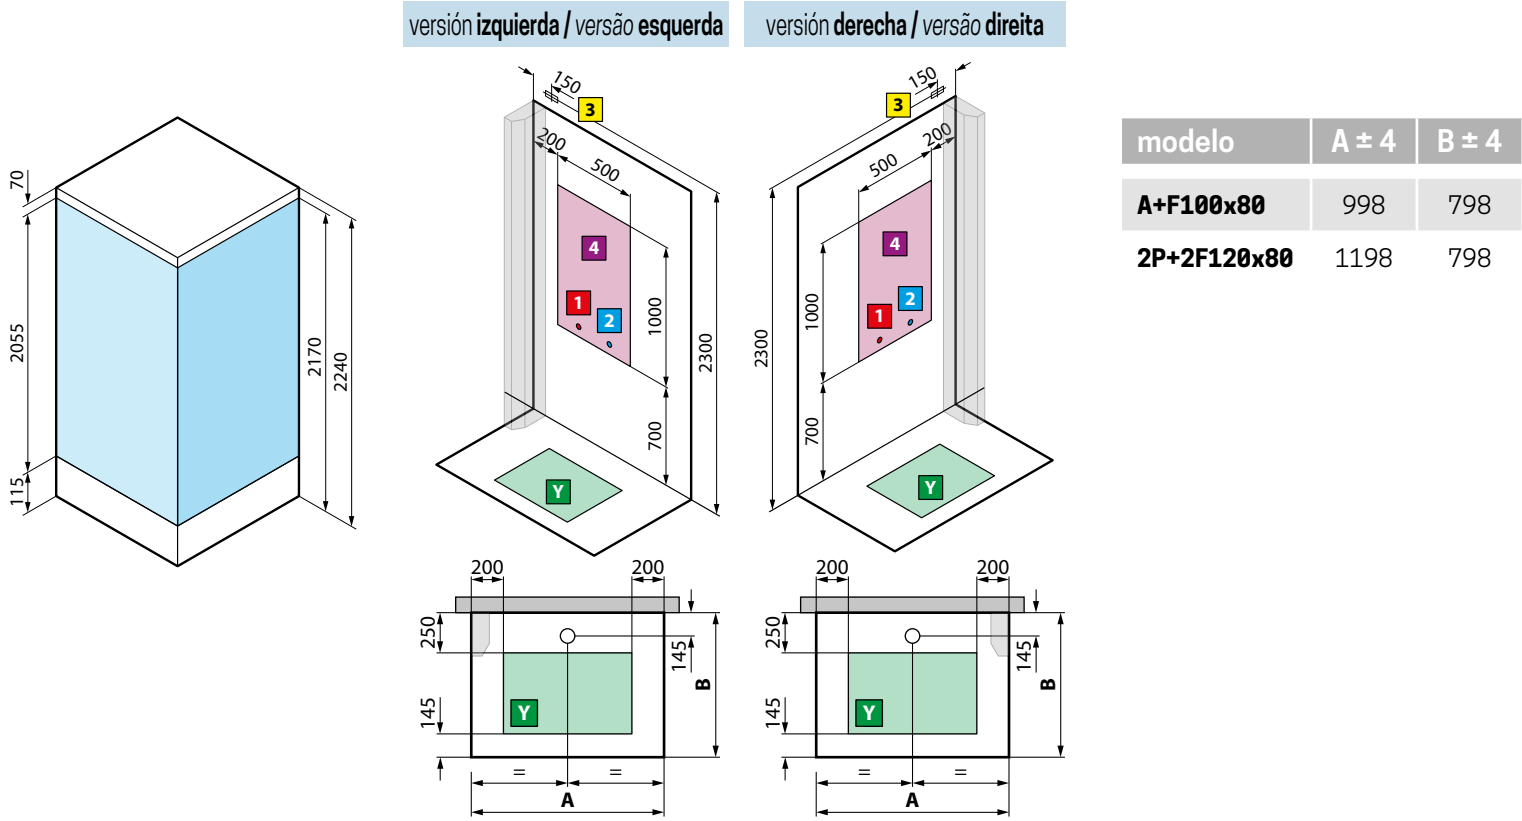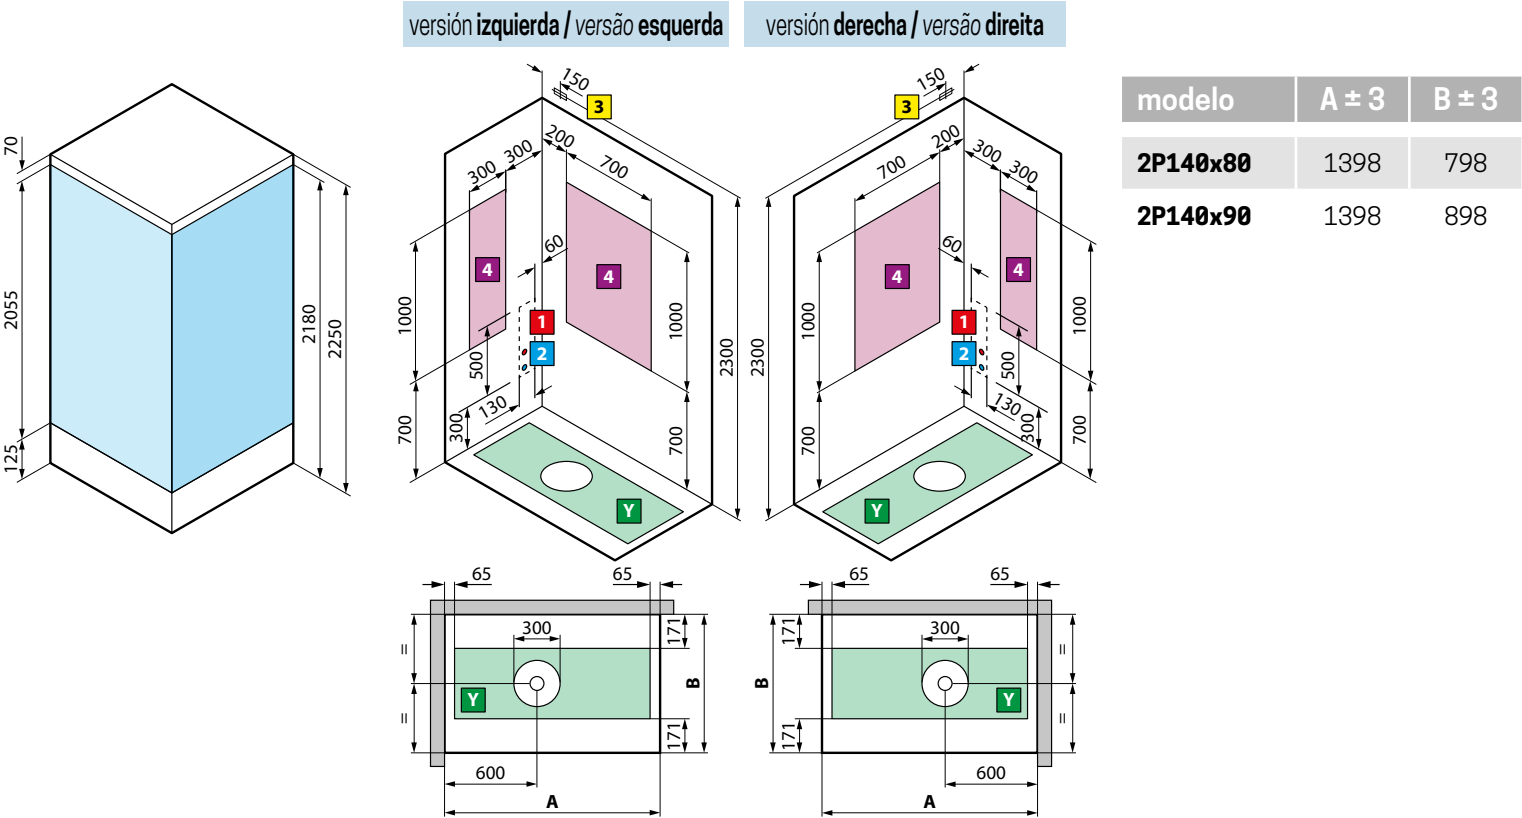

CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS

- Presión requerida 2÷5 bar
- Agua caliente 1/2" / Água quente 1/2"
- Agua fría 1/2" / Água fria 1/2"
- Conexión del sifón de Ø 40 mm / Ligaçao sifão de Ø 40 mm

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

- Tensión: 220-230 V / Tensão: 220-230 V
- Frecuencia: 50/60 Hz / Frequência: 50/60 Hz
- Potencia máxima absorbida / Potencia máxima absorbida: 2600 W
- Potencia nominal: 2500 W

Debe instalarse un interruptor diferencial de 30 mA con una apertura mínima de los contactos igual a 3 mm. fabricado según la legislación vigente. Deve instalar-se um interruptor diferencial de 30mA com uma abertura mínima dos contactos igual a 3 mm. Fabricado segundo as normas.